


## ～キャップの開け方～

300ml

プルヒンジ



プルリング




上蓋を開きプルリングを引き抜いてからご使用ください



- ①使用済みの商品は上蓋を開いて持ち、切り込み部分から右側へ引き破る
- ②キャップの形に沿い引き破り、上へ引き上げるとキャップが抜けます

300ml・720ml


4P(ヒンジ) cap

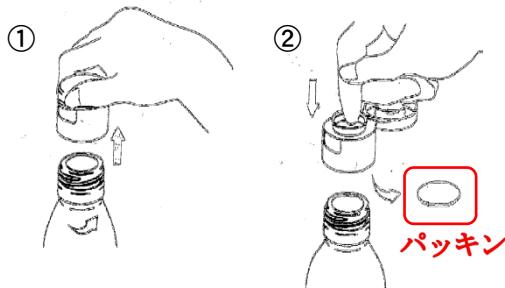

- ①キャップを左回り(反時計回り)にまわして外す
- ②キャップの上蓋を開きパッキン(白の仕切り)を注ぎ穴から押し出す
- ③キャップを右回り(時計回り)にまわし壇に取り付けてご使用ください

1.8L

GS 1.8L



ミシン目に沿って下部を軽く引っ張り開封してください

4P(ヒンジ) cap が固くまわしにくい場合は温めたおしぼりをお試しください。

- ①水に濡らした布巾やハンカチ等を固く絞り、そのまま電子レンジで30秒～1分加熱。
  - ②温めたおしぼりをキャップを覆うように2～3分被せておくとキャップがまわしやすくなります。
- ※温めたおしぼりに触れる際は火傷にお気を付けください。
- ※ドライヤーやストーブ等の高温の熱風ではキャップが変形してしまう場合もあるのでお控えください。